THP EAGLE comfort Plus advance Tronic

650 POWER *jusqu'à 1200 h/an*

DÉBROUSSAILLEUSES HYDRAULIQUES À BRAS DROITS À PISTONS CIRCUIT FERMÉ

Portées (m)	THP 650 POWER Advance Tronic Comfort Plus
A	6.36
B	4.16
C	1.42
D	4.92
E	7.07
F	1.08
G	2.21
H	6.28
I	0.45

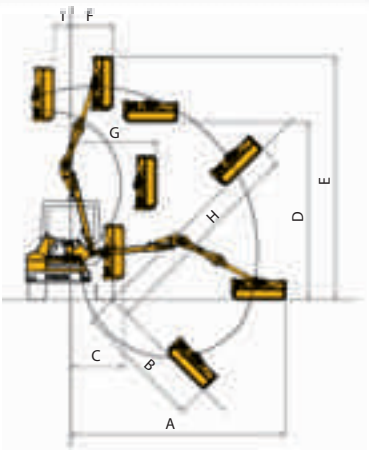



Tracteurs					
Puissance CV →	100	110	120	Poids mini (Kg)	Largeur mini (m)
THP 650 POWER Advance Tronic / Comfort Plus				4.200	2.30

les +



Rotor équipé de flasques latérales (protection des paliers), patins d'usure interchangeables sur les flancs du groupe de broyage, rouleau palpeur réglable 3 positions.

Pièces moulées / Plus de robustesse / Plus d'esthétique.

Double rangées de verins sur flèche qui a pour but de mieux maintenir les forces transversales et de démultiplier les efforts de traction.

Axes traités montés sur bagues bi-métal épaulées avec graisseurs.

Courroie plate crantée sur poulies crantées.

Caractéristiques Techniques

Modèles	Portée maxi latérale * (m)	Poids (kg)	Huile hydraulique (L)	Attelage (Cat.)	Extension (m)	Vitesse de rotation (T/mn)	Prise de force (Max T/mn)	Moteur hydraulique (CV)	Angle de rotation du groupe
THP 650 POWER	6.36	1.520	120	II	1.00	3.000	1.000	77	235°
					(**) sur demande		540 **	63	

(*) Du centre du tracteur à l'extremité du groupe

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Tête flottante
- Groupe broyage TNSC 125 / 1,25 m
- Commande monolevier proportionnelle Basse Pression avec compteur d'heures
- Arrêt rotor électrique «commande coup de poing»
- Suspension par accumulateur à piston
- Refroidisseur avec thermostat
- Réservoir 120 l
- Pivot 120°
- Sécurité effacement sur le pivot avec retour automatique
- Double sens de rotation à commande électrique avec sécurité
- Transmission courroie crantée sur poulies crantées
- Rouleau palpeur HD renforcé Ø 140
- Rotor équipé de flasques d'équilibrage avec anti-enroulement
- Tuyauteries rigides protégées sur les bras
- Circuit fermé à pistons Sauer
- Béquilles de dépose
- Parechoc et feux
- Dispositif automatique anti-basculement du bras (SAB)
- Protection avant réglable
- Patins de broyage interchageable
- Haubans de fixation au tracteur (Réf. TK8005/06) ou haubans de fixation au tracteur pour attelage fixe (Réf. TK8005/06)
- Plein d'huile et cardan
- Machine testée et pré-rodée avant livraison

Monolevier Basse Pression de série

comfort Plus

TARIFS MACHINES H.T.

THP 650 POWER Comfort Plus

35.810 €

THP 650 POWER Advance Tronic

35.810 €

Options avec supplément de prix	TARIFS HT
Kit accrochage complet pour groupe de broyage	2.181 €
6 prises rapides à visser 1/4 de tour pour 1 outil	584 €
Pièce femelle supplémentaire pour outil complémentaire	1.147 €
3 prises rapides à visser 1/4 de tour pour outil complémentaire	290 €
Châssis articulé + Adaptations spécifiques au tracteur	2.332 €
Attelage DELTA avec 3ème point	341 €
Peinture hors série	618 €

EQUIPEMENTS DES ROTORS

TNSC 125
Poids : 315 kg

Couteaux «Y» à manilles herbe, buissons, canaux

Réf. 0901068 | Nbr 60 | montage de série

Marteaux pour bois Ø max 8 cm

Réf. 0901201 | Nbr 18 | voir page 72

Accumulateur à piston

Embout rouleau HD

Consignes : Il est conseillable que la liaison tracteur-machine et sa mise en route soient faites par le Concessionnaire, selon les indications et les instructions donnés par notre manuel d'utilisation. Pour toute information supplémentaire nous vous prions de contacter notre service après-vente.